

# BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI

SPIRTUSKOCHER-SET CS985H-EX  
SPIRIT STOVE SET CS985H-EX  
KIT RÉCHAUD À ALCOOL CS985H-EX



MADE TO SURVIVE.

## 取扱説明書


985H-EXクックセット アルコールバーナー付き  
ESCS985HEX

エスビットの高品質なアルコールバーナー付クックセットをご購入くださりありがとうございます。ポット底にヒートエクスチェンジャーを装備しました。これにより少ない燃料で効率良く、短時間で飲料水を沸かしたり、食物を温めることが出来ます。従来の985クックセットと比較した場合、ヒートエクスチェンジャーの装備により約30%程度の燃焼効率アップが得られるようになりました。すべての部分がハードアルマイト加工され軽量で非常に丈夫です。また収納時は、ウインドシールドとバーナーをポット内に収納できコンパクトになります。熱源は付属のアルコールバーナーをご使用ください。


### パッケージ箱の内容

- ① ウインドシールド
- ② ポット容量950ml
- ③ アルコールバーナー/フレームエクステングシャー兼レギュレーター (消化蓋・火力調整) 付
- ④ ポット蓋
- ⑤ メッシュバッグ

**注意:** パッケージ箱の内容を点検するときは誤って子供が口に入れたりしないよう十分注意して下さい。

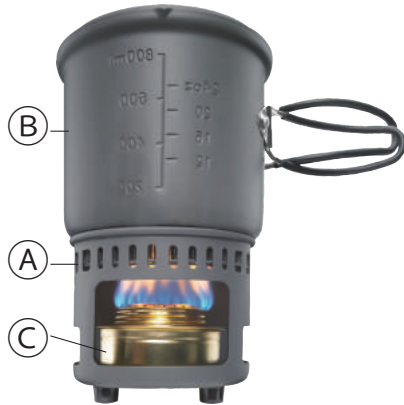

写真の炎はイメージ合成です。



燃料蓋

消化蓋・火力調整



### 使用方法

最初に使用する前にポット、ポット蓋を食器用洗剤を使って温水でよく洗ってください。自動食器洗浄器は使用しないでください。よく乾燥させてからご使用ください。

1. 平らな安定した場所で組み立てます。
2. ウインドシールドをポット内から取り出します。
3. ウインドシールドにポット(950ml)を置きます。
4. バーナーからフレームエクステングシャー兼レギュレーター(消化蓋・火力調整)を取り外し、バーナーの燃料蓋を反時計回りに廻し外します。
5. バーナーに工業用アルコール(メチルアルコール)かエチルアルコールを2/3(約70ml)入れます。  
(最大約25分燃焼)50mlのアルコールで600mlの水が約8~9分の間で沸きます。(室温度約20℃、無風)  
**注意:** 粗悪な工業用アルコールは使用しないで下さい。
6. バーナーをウインドシールドの中に入れます。
7. バーナーに火をつけます。
8. 必要であればエクステングシャー兼レギュレーター(消化蓋・火力調整)を調整して火力を調節します。

### バーナーを消す

1. ポットをウインドシールドより外します。
2. フレームエクステングシャー兼レギュレーター(消化蓋・火力調整)を完全に閉じます。
3. バーナー、スタンドが冷めるのを待って収納してください。

### ご注意

1. 必ず屋外で使用して下さい。屋外での使用において山火事など起こさないよう環境に十分注意して使用して下さい。
2. ESBIT固形燃料以外の燃料または熱源を使用しないで下さい。
3. 子供の手の届かない場所に保管してください。
4. 使用中は目をはなさないようにしてください。
5. 沸騰した湯などを他の容器に注ぐ時は、蓋をしたままでは注げませんので、必ず蓋を取って十分に火傷に注意してゆっくり注いでください。
6. 使用中は火傷などのケガが無いよう周囲の人、また周りに燃えやすい物が無いように注意して下さい。
7. 使用中はウインドシールドが非常に熱くなっているのでもやみに触れないで下さい。
8. 収納は完全にバーナーが冷めた状態でして下さい。
9. ポットの空焚きはしないで下さい。
10. 風がない場所で使用して下さい。
11. ポットの洗浄にはやわらかいスポンジを使用して下さい。  
クレンザー、金ブラシなど傷がつきやすい物で洗わないで下さい。

輸入・販売元



株式会社 飯塚カンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル  
TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940  
<http://www.iizukaco.co.jp> email:cs@iizukaco.co.jp