




ダブルクラッチ USB ヘッドランプをご購入いただきまして、ありがとうございます。
長年ご使用頂く為に、適切な使用方法とお手入れをお願い致します。

初めてご使用になる前には必ず満充電にしてからご使用ください。

USB バッテリー - 充電


- 本体上部のネジを緩め、掛け金をスライドさせバッテリーコンパートメントを開きます。
- 満充電にするため充電ポートに USB ケーブルのコネクタを挿入します。ポートの右横にある LED は充電中は赤く点灯し充電されると緑色に点灯します。
- 緑色の LED が点灯したら USB ケーブルを取り外します。
- バッテリーコンパートメントを閉じて掛け金をスライドさせて、ネジをきつく締めます。

注) 充電はライトに取り付けた状態でも外した状態でも充電ができます。

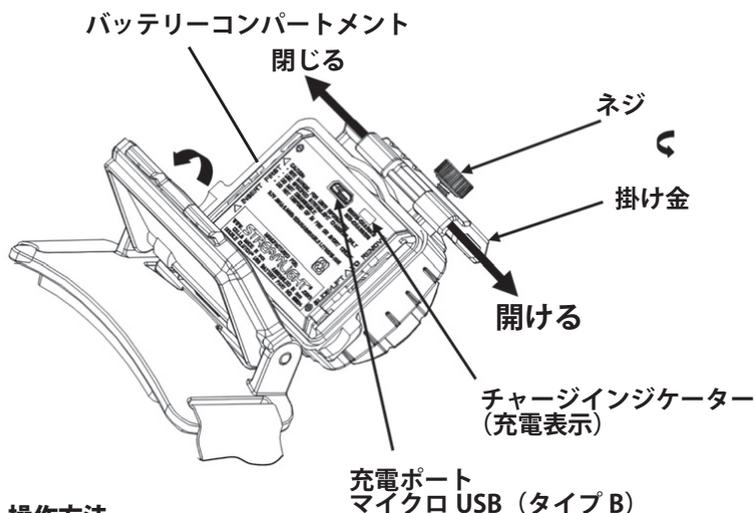

操作方法

ダブルクラッチは、マルチレンズの外側グリップリングを回転させて操作します。グリップリングを回転させフラッド（広角）かスポット（遠距離）どちらかのモードを選択します。簡単にスイッチのオン、オフができます。スイッチが入った状態でほんの少し戻すようにリングをタップ（ひねる）すると照度を（ハイ/ロー）切り替えることができます。

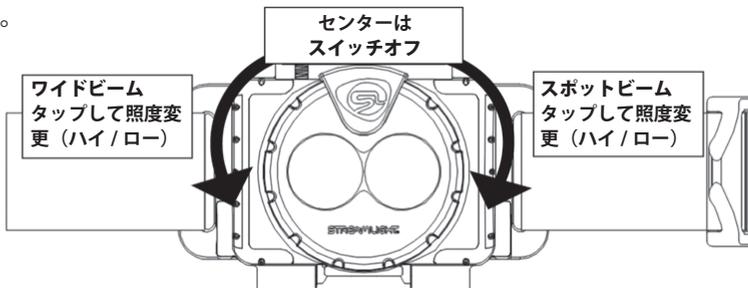


バッテリー - の交換

再充電可能なリチウムポリマー電池を使用しますが、3本の単4アルカリ電池かリチウム電池でも使用ができます。

- ネジを緩め掛け金をスライドさせてバッテリーコンパートメントを開きます。
- 電池が切れた充電池または単4電池を向かって左側へスライドさせながら持ち上げて取り外します。
(充電池はライトに取り付けた状態でも外した状態でも充電ができます)
- コンパートメントに充電池の「▲INSERT FIRST▲」と明記された側を挿入します。バッテリーがしっかりとコンパートメントに固定されていることを確認してください。単4電池の場合はプラス、マイナスの向き（電池室内図）がライトに刻印されていますのでその図のように取り付けてください。
- コンパートメントを閉めて、掛け金をスライドさせ、ネジをしっかりと締めます。使用済みのバッテリーはリサイクルできるものはリサイクルし各地方自治体の指示に準じて廃棄して下さい。

爆発する可能性がありますので、決して焼却したりしないでください。

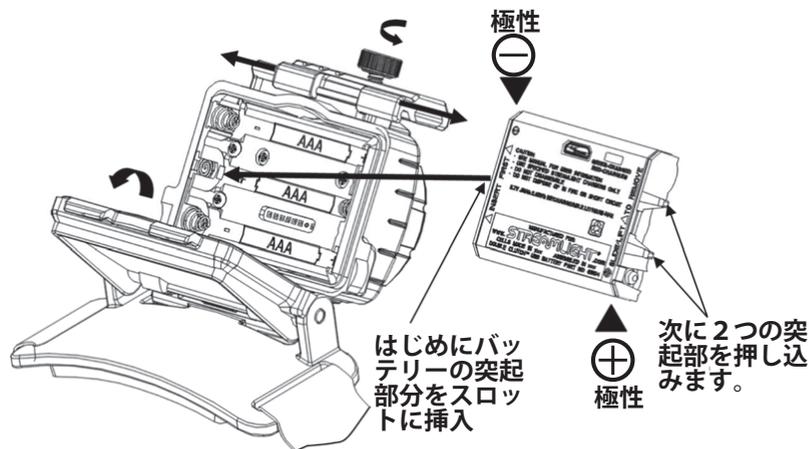

メンテナンス

定期的に損傷や摩耗がないか、ハウジングやレンズ、シール部分を点検しましょう。汚れた場合は湿らした布と中性洗剤で拭き取して下さい。



- ブラック：SL61601BLK イエロー：SL61600YEL
- ボディカラー：ブラック、イエロー
 - LED：白色 C4LED×1（耐衝撃 50000 時間ライフタイム）
 - 明るさ：Hi/125 ルーメン Low/30 ルーメン
 - 本体サイズ：4.44 x 6.35 x 4.22cm
(フェースキャップ直径 × 幅 × 厚さ)
 - 重量：113g(電池 / ストラップを含む)
 - 点灯時間：Hi：3.5 時間 Low：10 時間（リチウム）
Hi：6 時間 Low：18 時間（アルカリ電池）
 - 照射距離：Hi：82m Low：40m(スポット)
Hi：31m Low：4m(ワイド)
 - 防水性能：IPX4（生活防水）
 - 本体 / レンズ：耐衝撃ポリカーボネイト
 - 使用電池：リチウムポリマー電池、単4電池3個（別売り）
 - 付属品：リチウムポリマー電池、USBコード、エラストックストラップ、ラバーストラップ（両方付属）
 - アメリカ製

輸入・販売元



〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル
TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940
http://www.iizukaco.co.jp email:cs@iizukaco.co.jp